


Kontraventil med inspektionshul Type JCH 2294



Version 01_06



Type 2294 kontraventil med inspektionshul


Anvendelse:
til luft, koldt og varmt vand hvor sikring mod
tilbagestrømning ønskes

Test:
testet efter NKB 9 produktregler samt JCH's 100% test

Materiale


Kontraventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Indsats:	POM
O-ringe:	NBR gummi
Inspektionsprop:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Pakning prop:	Teflon
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Klemring:	Afzinkningsbestandig messing CW602N

Kontraventil med inspektionshul Type JCH 2294




Version 01_06

Type 2294 har et meget lavt åbningstryk på 100mmVS et arbejdsstryk på maks. 10 bar testet med 16 bar og en maks temp. På 90° C.
Fremstillet efter europæisk standard EN1717.

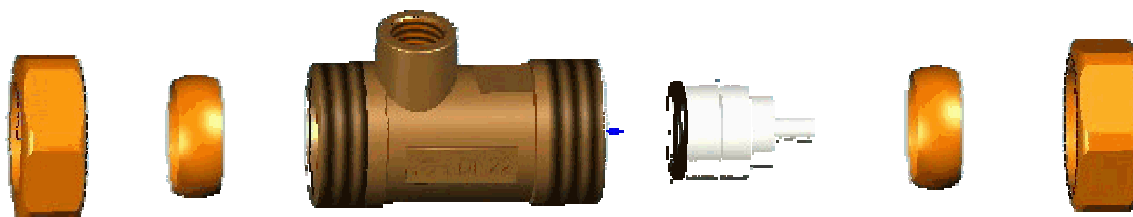

Komponentliste

- 1.Omløber
- 2.Klemring
- 3.Hus
- 4.Indsats
- 5.Prop
- 6.Pakning

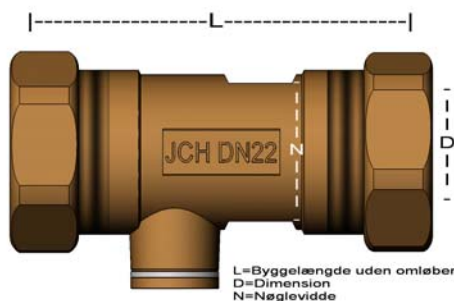

L=Byggelængde uden omløber
D=Dimension
N=Nøglevidde

VVS nr.	DN mm	L byggelængde mm	N nøglevidde mm	RG	Vægt Kg
2294-012	12	70	19	N/A	0,119
2294-015	15	74	19	N/A	0,133
2294-018	18	74	19	N/A	0,150
2294-022	22	84	24	N/A	0,229
2944-028	28	90	30	N/A	0,318

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82
jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk