


Kontraventil Type 90 og 94



Version 01_06



Type 90 og 94 kontraventiler er VA og SITAC godkendt

Anvendelse:

Anvendes til sikring mod tilbagestrømning, kan anvendes til koldt og varmt vand samt luft

Test:


Testet efter NKB 9 produktregler samt JCH's 100% test

Materiale


Ventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Indsats:	Watts Ocean type IN:POM
Fjeder:	Rustfrit stål
O-ring:	NBR gummi

Kontraventil Type 90 og 94

Type 90 og 94 har et meget lavt åbningstryk på 100mmVS, et arbejdstryk på maks. 10 bar- testet med 16 bar maks. temp. 90° C





Version 01_06

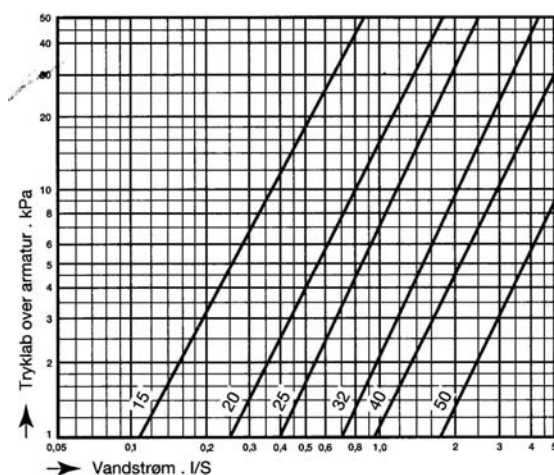

Komponentliste

1. Kontraventilhus
2. Indsats
3. O-ring

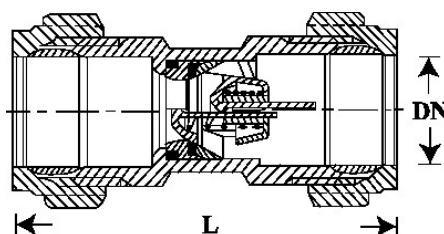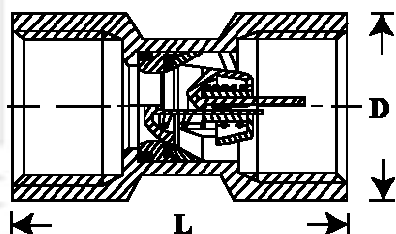

VVS nr.	DN/D mm	RG	L mm	NV(nøglevidde) Mm	Materiale	Vægt Kg
430357-003	10	3/8"	40	19	CW602N	0,050
430357-004	15	1/2"	46	22	CW602N	0,090
430357-006	20	3/4"	54	24	CW602N	0,135
430357-008	25	1"	64	30	CW602N	0,240
430357-010	32	1 1/4"	74	36	CW602N	0,400
430357-011	40	1 1/2"	81	46	CW602N	0,515
430357-012	50	2"	101	55	CW602N	0,900
430358-012	12	N/A	63	19	CW602N	0,120
430358-015	15	N/A	63	19	CW602N	0,110
430358-022	22	N/A	72	24	CW602N	0,200
430358-028	28	N/A	77	30	CW602N	0,270
0295015	15	N/A	63	19	Forcromet CW602N	0,120

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82
 jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk